


## Geberit AquaClean Mera Classic douchetoilet væghængt



Eksempelbillede

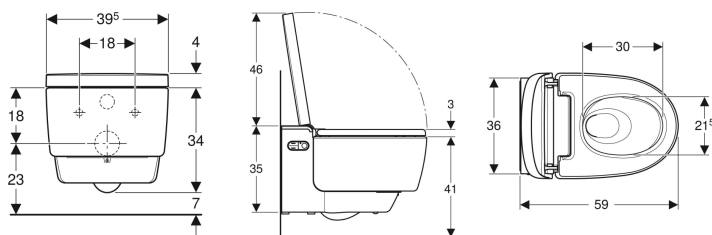

### Anvendelser

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

### Egenskaber

- Hybridt varmtvandssystem med gennemstrømsvandvarmer og varmtvandsbeholder
- Analdouche med dobbeltdyse-WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk filter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Tørrer kan aktiveres
- Fønluftens styrke kan justeres i 5 trin
- Tørrerarm kan køres ud
- Føntørrertemperatur kan justeres
- Toiletsæde og toiletlåg med soft close-mekanisme
- Toiletlåg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler

- Kompatibel med Geberit Home appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettiutslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Nettiutslutning ekstern, med stikdåse til højre mulig
- Lydisolering præmonteret
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Vandstrømstryk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.03 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	30-50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

### Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, indbygningshøjde 112 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Afdækning til test
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
146.201.11.1	613156100	Alpin-hvid
146.201.21.1	613156104	Blankforkromet

### Tilbehør

- Interfacemodul 12 V til Geberit AquaClean Mera / Sela
- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Interfacemodul 4,1 V til Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse forbrugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af [www.geberit.com](http://www.geberit.com).