


**Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet, væghængt toilet**

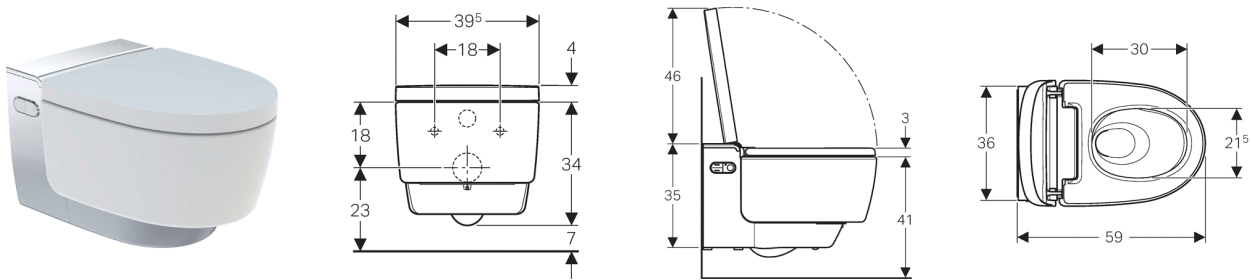

**Anvendelse**

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til plejende rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

**Egenskaber**

- Hybridt varmtvandssystem med gennemstrømsvandvarmer og varmtvandsbeholder
- Analdouche med dobbeltdyse-WhirlSpray-dyseteknologi
- Ladydyse i beskyttet hvileposition separat
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Dybtskylende WC med smudsafvisende keramikoverflade
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Føntørrer kan tilkobles
- Tørrerarm kan køres ud
- Føntørrertemperatur kan justeres
- Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Sædevarmens temperatur indstillelig
- Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion
- Toiletlæg med SoftOpening
- Berøringsfri åbning og lukning af toiletlåget
- Aktivering af orienteringslyset, når man nærmer sig
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Nettetilslutning ekstern, med stikdåse til højre mulig
- Lydisolering præmonteret
- Tilladelse iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

**Tekniske data**


Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,03 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0,5 bar
Douchevarighed	30–50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

**Indeholdt i leveringen**

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Stænkbeskyttelse
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengøringsmiddel
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Fastgørelsesmateriale

**Artikel**

Varenr.	VVS no.	Farve	Overflade
146.211.11.1	613155100	Alpin-hvid	
146.211.21.1	613155104		Blankforkromet

 Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse forbrugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af [www.geberit.dk](http://www.geberit.dk).

**Tilbehør**

- Vægkontrolpanel, til Geberit AquaClean
- Interfacemodul, til Geberit AquaClean Mera
- Tilbehørsoversigt: vand- og eltilslutning på Geberit indbygningscisterner